

## Ficha Técnica



## Selante Refratário SR-1500



### Descrição do produto

O Koby Selante Refratário SR-1500 é um selante resistente a temperaturas extremamente elevadas, até 1500°C. Apresenta uma excelente adesão sobre a maioria dos materiais utilizados em construção. Este produto aplica-se na selagem de juntas em *barbecues*, chaminés, fornos, lareiras, etc. Este produto é totalmente isento de solventes, silicone e não contém amianto.

### Características

- Resistente a temperaturas até 1500°C
- Isento de solventes, silicone e amianto
- Cura rápida
- Inodoro
- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais utilizados em construção
- Não se deforma
- Não fissura

### Aplicações

Utilizado na selagem de todas as juntas em *barbecues*, chaminés, fornos, lareiras e outros equipamentos sujeitos a altas temperaturas. Selagem de juntas em pedra refratária.

### Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto;
3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual);
4. Aplicar o selante, em cordão na área desejada.
5. **IMPORTANTE:** Na primeira exposição do equipamento a altas temperaturas, recomenda-se que este opere durante algum tempo a 200°C.


### Especificações técnicas

Base	<i>Sodium Silicate</i>	
Aparência	Pasta tixotrópica	
Embalagem	300 ml	
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Formação de película	23°C/50% RH	40 min
Tempo de cura	96 h	
Temp. de aplicação	+5°C a +30°C	
Resistência à temperatura	Até 1500°C	
Validade	24 meses	

### Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.



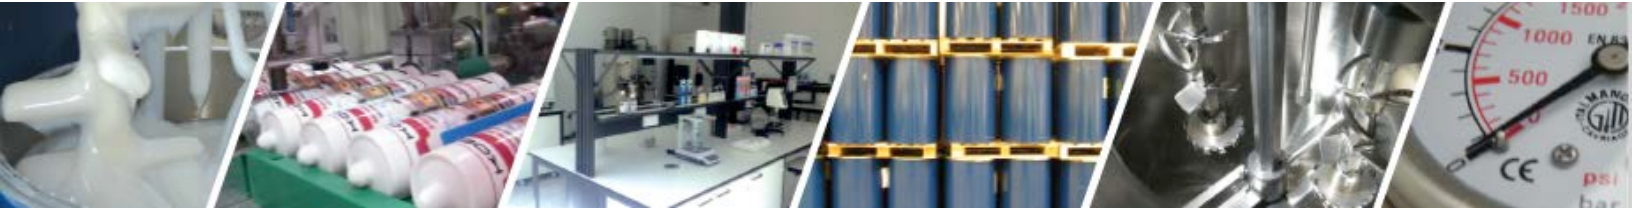

## Limpeza

Após a cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby e/ou com água e sabão

## Cores

- Preto

## Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 24 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

## Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

**Nota legal:** Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 12/04/2017

Versão 1.0

